


# CABESTRO



## CABESTRO O CABRESTO:

Tira de cuero crudo, con presillas en sus extremos, en una de las cuales se abrocha la argolla del bozal o el fiador, y la otra sirve para prender o atar el caballo al palenque. Esta pieza del arreo debe ser resistente, es ella la que recibe la fuerza y tensión que ejerce el caballo. Le recomendamos elija un buen cuero y realice los trabajos con todo esmero. Observe Ud. que en ella se realizan varias costuras y pasadores que refuerzan la resistencia del cuero.

## CABESTRO EN CUERO LISO DE UNA SOLA PRESILLA

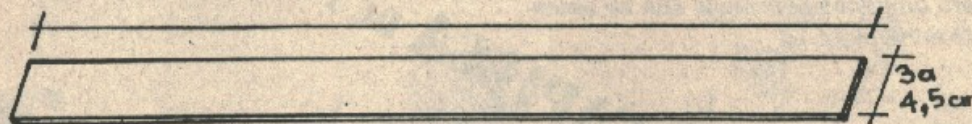


## EJECUCION

### Primer Paso

- 1) Corte de la tira N° 1 del lomo una pieza de 3 a 4,5 cm de ancho y de la longitud que permita el cuero.

### DOBLAR, SOBAR Y PLANCHAR.

- 2) Corte otra tira de igual ancho que la anterior (3 a 4,5 cm) y de 35 cm de longitud.

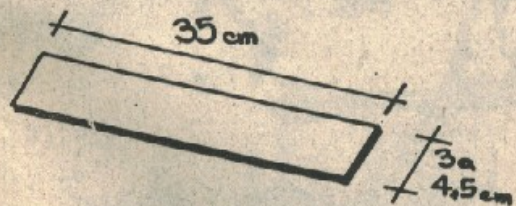

Deje el extremo de más grosor para hacer el ojal.

- a) Este ojal debe estar relacionado con el tamaño del botón que abrochará en él.


### Segundo Paso - BOTON

- b) Hágalo con tientos postizos, igual al que Ud. ya hizo en la manea, en el extremo más delgado del cuero (Vea Revista N°51).

### Tercer Paso

- c) Tome la tira y una argolla de 3 ó 4,5 cm de diámetro. Pase la parte gruesa del cuero por la argolla y dóblelo 15 cm. Observe el diagrama.
- d) Una los encarnes.  
Cosa las partes con costura explicada en Revista N°51.  
- Humedezca el cuero.  
- Líguelo contra la argolla con un tiento.

Déjelo ligado durante 2 ó 3 horas hasta que se AMOLDE.

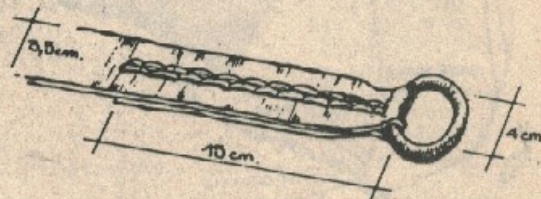

### Cuarto Paso

- Quite el tiento y realice allí un **CORREDOR o PASADOR DE CINCO VUELTAS.**

Tomado de: Preparación y Uso del Cuero.  
Consejo de Educación Primaria.