




# TRENZA DE SEIS RAMALES REDONDA (1)

Le indicamos como realizar trenzas de seis y siete ramales que Ud. podrá utilizar para confeccionar diferentes prendas o partes de ellas.



Cada vez que vaya a realizar un trabajo trenzado, ensaye con tientos el grosor deseado para su trabajo.

## TRENZA DE SEIS.

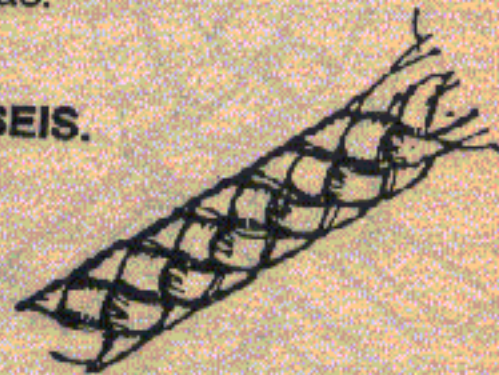

Con ella puede realizar: arreadores  
cabestros  
riendas para carros  
riendas para arados  
bozales  
lazos

Observe los diagramas  
Numere los tientos

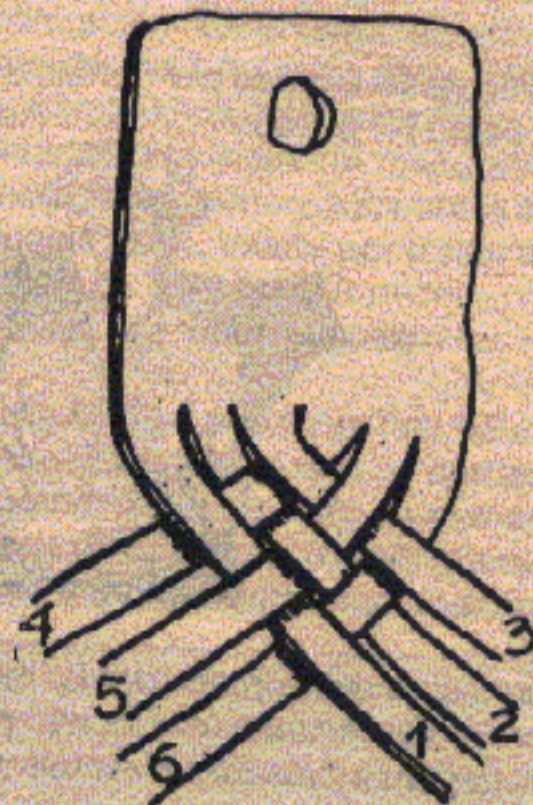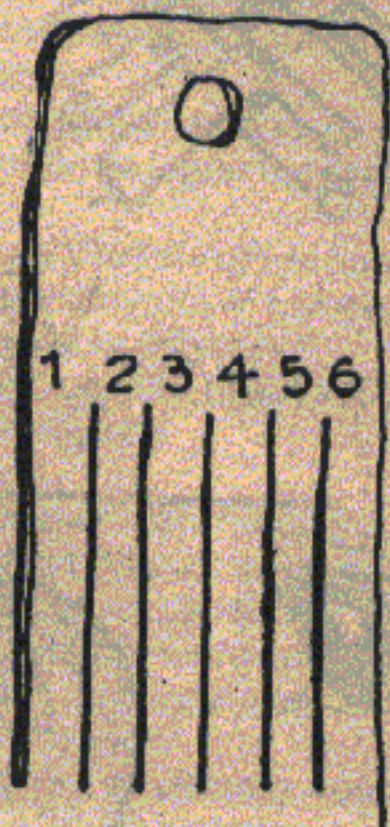


El tiento N° 3 del diagrama gira por debajo de la trenza, pasa debajo del tiento N° 4, sobre el tiento N° 5, debajo del N° 6. Queda el N° 3 paralelo al N° 1 y N° 2.

Trence siguiendo los diagramas sucesivos

Si trenza con tientos anchos queda un hueco en el centro que puede rellenarlo con una tripa o tiento suplementario. Este relleno evita la penetración del agua.


- Tome el tiento N° 3 y páselo sobre el N° 4
- Tome el tiento N° 5 y páselo sobre el N° 3.
- Tome el tiento N° 2 y páselo debajo del N° 4 y sobre el N° 5.
- Tome el tiento N° 6 y páselo debajo del N° 3 y sobre el N° 2 por debajo del N° 1.
- Tome el tiento N° 1 y páselo sobre el N° 4, debajo del N° 5 y sobre el N° 6.

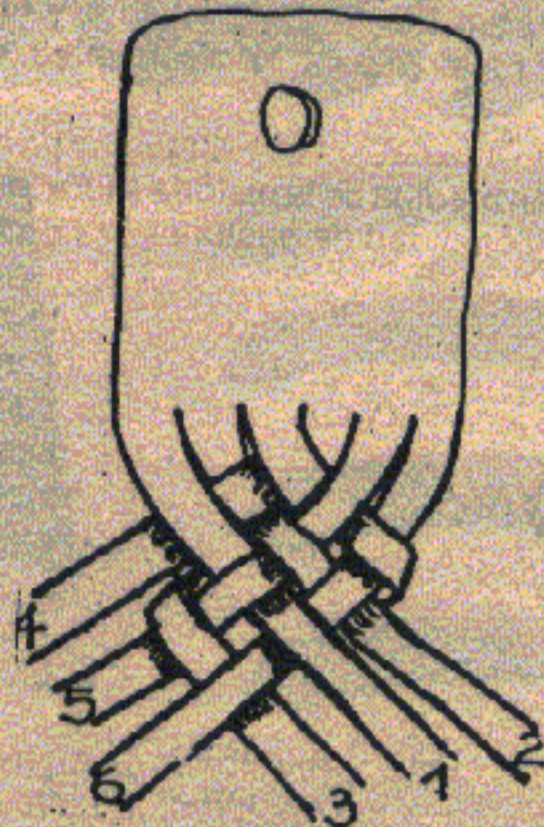

Tome el tiento N° 4, lo gira pasando por detrás de la trenza y por debajo del tiento N° 2, sobre el tiento N° 1 y por debajo del N° 3.

(1) Tomado de: Preparación y Uso del Cuero. Consejo de Educación Primaria.



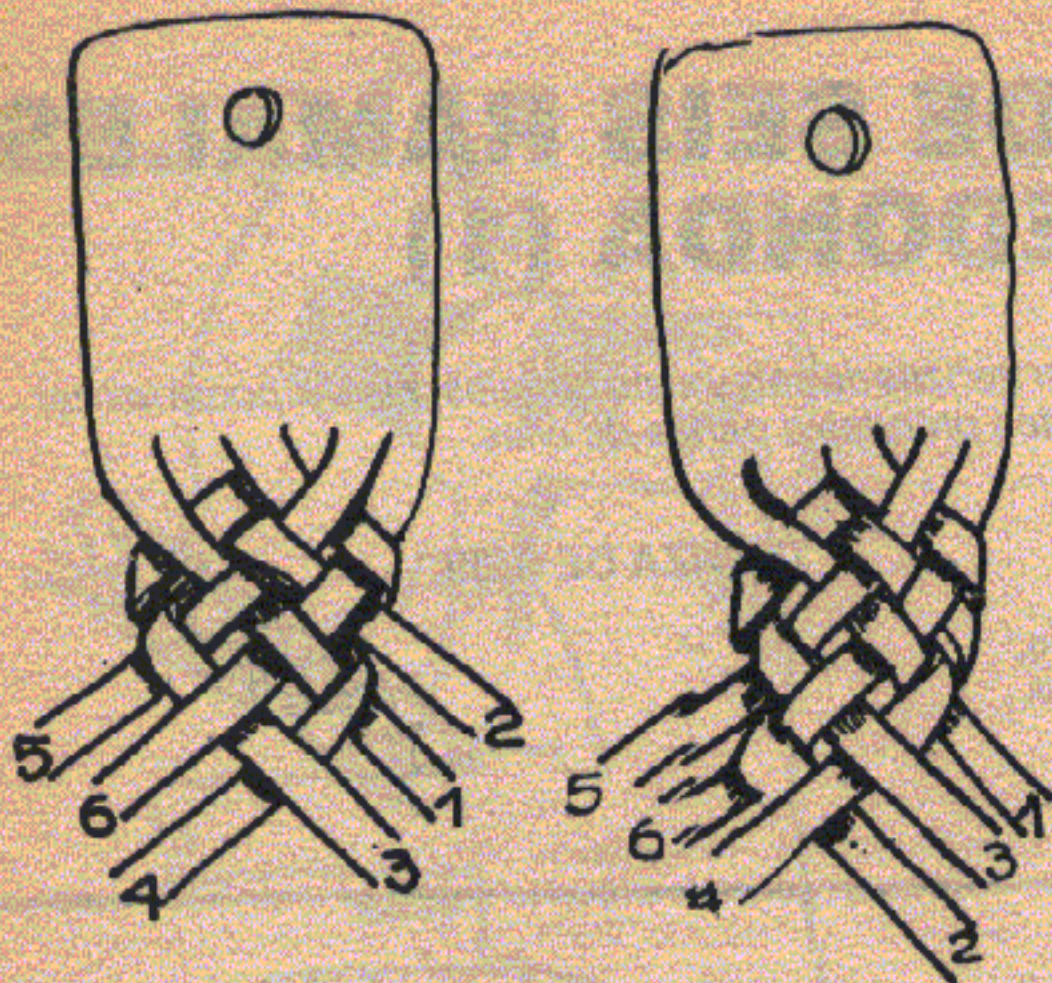

Tome el tiento N° 2 gírelo por debajo de la trenza, páselo debajo del tiento N° 5, sobre el tiento N° 4.



Le recomendamos como siempre que va a trenzar humedecer y enjabonar los tientos. Hacer un buen ajuste dejando los tientos siempre con el derecho o flor hacia arriba.

Tome el tiento N° 5, gírelo por debajo de la trenza, páselo debajo del tiento N° 1, sobre el N° 3 y debajo del N° 2.

Tome el tiento N° 1 gírelo debajo de la trenza, páselo debajo del tiento N° 6 sobre el N° 4 y debajo del N° 5.

Practique todos los pasos hasta aprender la trenza. Ajuste los puntos, su trenza debe quedar como la del diagrama inicial.

